

Εξωηέμβιες Μηχανές



Βασικά Χαρακτηριστικά των Ναυτικών Μηχανών Honda

Επιδόσεις



VTEC™ - Βαλβίδες Μεταβλητού Χρονισμού και Ηλεκτρονικός Έλεγχος Βυθίσματος Βαλβίδων

Βελτιστοποίηση της απόδοσης της μηχανής σε όλο το εύρος των στροφών



BLAST™ - Ενισχυμένη Ροπή Χαμηλών Στροφών

Άριστη απόδοση κατά την εκκίνηση



PGM-FI - Προγραμματισμένος Ψεκασμός Καυσίμου

Το σύστημα PGM-FI συμβάλλει στην πλήρη βελτιστοποίηση της απόδοσης και την αξιοπιστία της μηχανής



PGM-IG - Προγραμματισμένη Ανάφλεξη Honda

Η Προγραμματισμένη Ανάφλεξη Honda ελέγχει με ακρίβεια το χρονισμό ανάφλεξης για βέλτιστη συνολική λειτουργία



ECOMO

Εξαιρετική απόδοση καυσίμου



Σύστημα Εισαγωγής Αέρα

Καινοτόμο σύστημα που παρέχει αυξημένη ισχύ και βέλτιστη ψύξη κινητήρα

Ευκολία στη Χρήση (BF250 – BF40)




Honda iST

Ένα εξυπνο σύστημα ελέγχου μηχανής για την ομαλή ρύθμιση του γκαζιού και την αλλαγή των σχέσεων μετάδοσης



Έλεγχος από Απόσταση

Εργονομικός και αποκριτικός έλεγχος από απόσταση



Χειρολαβή Μοχλού Πολλαπλών Λειτουργιών

Ρυθμιζόμενη χειρολαβή μοχλού για μέγιστη άνεση με χειριστήρια σε βολική θέση



Ηλεκτρική Εκκίνηση

Εύκολη και άνετη εκκίνηση



Εκκίνηση με Κορδόνι

Απλουστευμένη εκκίνηση



Power Trim & Tilt

Η ηλεκτρική ρύθμιση κλίσης (Trim) & ανύψωση (Tilt) της μηχανής βελτιστοποιούν την απόδοση



Κιβώτιο Μετάδοσης Αντίθετης Περιτροφής

Βελτιωμένος χειρισμός του σκάφους και διευκόλυνση στον έλεγχο της κατεύθυνσης



Προστασία και Ασφάλεια της Μηχανής

Λειτουργία παρακολούθησης της μηχανής



NMEA2000®

Απλοποιημένη συνδεσιμότητα για συμμόρφωση με άλλον ηλεκτρονικό εξοπλισμό NMEA2000®



Εξάτμιση Μέσω Πλήμνης


Αυξημένη ώθηση και μειωμένος θόρυβος λειτουργίας

Ειδικά για τις φορητές μηχανές Honda



Μικρό Βάρος

Ελαφρύς σχεδιασμός για εύκολη και άνετη μεταφορά



Έλεγχος Κατεύθυνσης 360°

Έλεγχος κατεύθυνσης 360° για εύκολους ελιγμούς



Ενσωματωμένο Ρεζερβουάρ Καυσίμου

Ενισχυμένη δυνατότητα μεταφοράς και άνεση



Λαγουδέρα

Βελτιώνει τον έλεγχο του γκαζιού στο τιμόνι




Ενσωματωμένη Λαβή Μεταφοράς

Ενισχύει την ευκολία μεταφοράς






Honda. Την
εμπιστεύονται
επαγγελματίες
και χρήστες
αναψυχής.

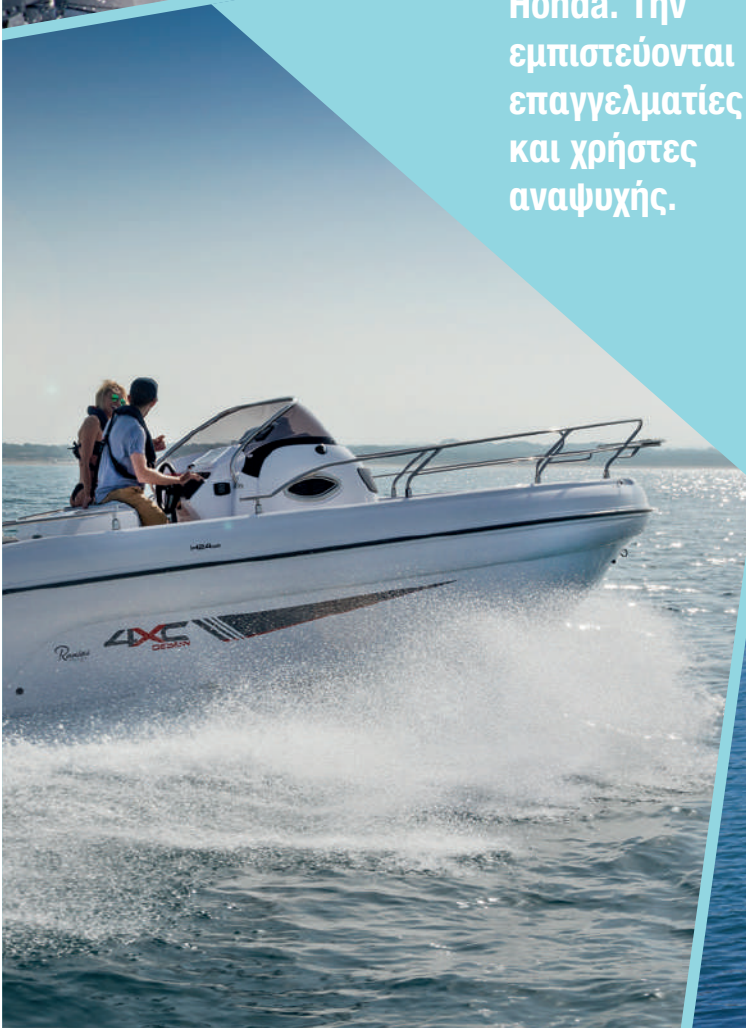

Προδιαγραφές

Χρησιμοποιήστε αυτόν τον πρακτικό πίνακα για να συγκρίνετε τις εξωλέμβιες μηχανές μας και να επιλέξετε το κατάλληλο μοντέλο για εσάς.

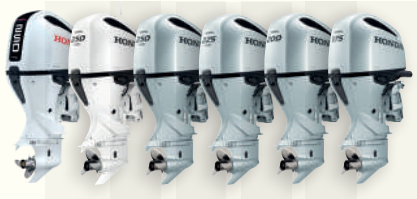V6			4 ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ	
BF250*/BF225*/BF200*/BF175			BF150*/BF135*/BF115	BF100/BF80
				
Τύπος	OHV - 6 κύλινδροι - 60° V6 VTEC™ 24 βαλβίδες	OHV - 6 κύλινδροι - 60° V6 VTEC™ 24 βαλβίδες (225) 60° V6 24 βαλβίδες (200/175)	DOHV - 4 κύλινδροι VTEC™ 16 βαλβίδες	OHV - 4 κύλινδροι VTEC™ 16 βαλβίδες (100) 16 βαλβίδες (80)
Κυβισμός (cc)	3,583		2,354	1,496
Διάμετρος x Διαδρομή (mm)	89 x 96		87 x 99	73 x 89,4
Εύρος RPM για Πλήρες Γκάζι	5.300 - 6.300	5.000 - 6.000	5.000 - 6.000 (150) 5.000 - 6.000 (135) 4.500 - 6.000 (115)	5.500 - 6.300 (100) 5.000 - 6.000 (80)
Ονομαστική Ισχύς [kW (PS)]	183,9 (250)	165,5 (225) 147,1 (200) 128,7 (175)	110,3 (150) 99,3 (135) 84,6 (115)	73,6 (100) 58,8 (80)
Σύστημα Ψύξης	Υδρόψυκτος		Υδρόψυκτος (με Θερμοστάτη)	Υδρόψυκτος (με Θερμοστάτη)
Παροχή Καυσίμου	PGM-FI (Προγραμματισμένος Ψεκασμός Καυσίμου)		PGM-FI (Προγραμματισμένος Ψεκασμός Καυσίμου)	
Σύστημα Ανάφλεξης	Microcomputer Programmed		Ηλεκτρονική PGM-IG	
Σύστημα Εκκίνησης	Ηλεκτρική Μίζα		Ηλεκτρική Μίζα	
Σύστημα Εξάτμισης	Μέσω προπέλας		Μέσω προπέλας	
Σχέση Μετάδοσης	2,00:1		2,14	2,33
Έξοδος Εναλλάκτη (A)	90		55	44
Ικανότητα Φόρτισης Μπαταρίας (A)	60		40	35
NMEA2000®*	NMEA2000® συμμορφούμενο		NMEA2000® συμμορφούμενο	
Έλεγχος Ελιγμών Θέσης Εύρος Λειτουργίας**	650 rpm ~ 1000 rpm		650 rpm ~ 900 rpm	650 rpm ~ 1000 rpm
Ύψος Τραβέρσας (mm)	L: 508 X: 635♦ U: 762♦		L: 508 (150) X: 635 (150) LU: 508 (135 /115) XU: 635 (135 /115)	L: 537 X: 664
Καθαρό βάρος (kg)	L: 272 X/XC: 287 U/UC: 291		LU / LCU: 214 ^Δ (150) XU / XCU: 217 ^Δ (150) LU / LCU: 214 (135 /115) XU / XCU: 217 (135 /115)	LRTU: 166*** (100) 165*** (80) XRTU: 172*** (100) 171*** (80)
Ρύθμιση κλίσης (trim) & ανύψωση (tilt) μηχανής	Ηλεκτρική Ρύθμιση Κλίσης & Ανύψωση		Ηλεκτρική Ρύθμιση Κλίσης & Ανύψωση	Ηλεκτρική Ρύθμιση Κλίσης & Ανύψωση
Μήκος (mm)	920		845	742
Πλάτος (mm)	660		580	459
Ύψος (mm)	L: 1.788 X: 1.915 U: 2.042		L: 1,665 / X: 1,790	L: 1,576 / X: 1,703

*NMEA2000® Απαιτείται Καλώδιο Δικτύου.
**Απαιτείται Αξεσουάρ Ελέγχου Ελιγμών Θέσης.
***BF40 - BF100: Το βάρος περιλαμβάνει προπέλα αλουμινίου.
****BF2,3 - BF30: Το καθαρό βάρος περιλαμβάνει προπέλα.
†BF135 / BF150 και BF200 / BF225 / BF250 διαθέσιμα μοντέλα με αντίθετη περιστροφή.
♦ Διαθέσιμο μόνο για μοντέλο BF175
Δ BF115 - BF250: Το βάρος περιλαμβάνει προπέλα από ανοξείδωτο ατσάλι.



3 ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ			2 ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ		1 ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ	
BFP60/BF60	BF50/BF40	BF30	BF20/BF15	BF10/BF8	BF6/BF5/BF4	BF2,3
OHC - 3 κύλινδροι 12 βαλβίδες	OHC - 3 κύλινδροι 6 βαλβίδες	OHC - 3 κύλινδροι 6 βαλβίδες	OHC - 2 κύλινδροι 4 βαλβίδες	OHC - 2 κύλινδροι 4 βαλβίδες	OHV - 1 κύλινδρος 2 βαλβίδες	OHV - 1 κύλινδρος 2 βαλβίδες
998	808	552	350	222	127	57
73 x 79,5	70 x 70	61 x 63	59 x 64	58 x 42	60 x 45	45 x 36
5.000 - 6.000	5.500 - 6.000 (50) 5.000 - 6.000 (40)	5.000 - 6.000	5.000 - 6.000 (20) 4.500 - 6.000 (15)	5.000 - 6.000 (10) 4.500 - 5.500 (8)	5.000 - 6.000 (6) 4.500 - 5.500 (4/5)	5.000 - 6.000
44,1 (60)	36,8 (50) 29,4 (40)	22,1 (30)	14,7 (20) 11,0 (15)	7,4 (10) 5,9 (8)	4,4 (6)/6.000 (6) 3,7 (5)/5.500 (5) 2,9 (4)/5.000 (4)	1,7 (2,3)
Υδρόψυκτος (με Θερμοστάτη)	Υδρόψυκτος (με Θερμοστάτη)	Υδρόψυκτος (με Θερμοστάτη)	Υδρόψυκτος (με Θερμοστάτη)	Υδρόψυκτος (με Θερμοστάτη)	Υδρόψυκτος (με Θερμοστάτη)	Ψύξη με Εξαναγκασμένη Ροή Αέρα
PGM-FI (Προγραμματισμένος Ψεκασμός Καυσίμου)		3 καρμπυρατέρ με αντλία γκαζιού	1 καρμπυρατέρ με αντλία γκαζιού	1 καρμπυρατέρ με αντλία γκαζιού	1 καρμπυρατέρ	1 καρμπυρατέρ
Ηλεκτρονική PGM-IG			Ηλεκτρονική PGM-IG	Ηλεκτρονική PGM-IG	Ψηφιακή CDI	Με τρανζίστορ
Ηλεκτρική Μίζα			Ηλεκτρική Εκκίνηση / Εκκίνηση με Κορδόνι	Ηλεκτρική Εκκίνηση / Εκκίνηση με Κορδόνι	Εκκίνηση με Κορδόνι	Εκκίνηση με Κορδόνι
Μέσω προπέλας			Μέσω προπέλας	Μέσω προπέλας	Μέσω στο νερό	-
2,33 (BFP60) 2,07 (BF60)	2,08	2,08	2,08	2,33	2,08	2,42
27 (BFP60) 22 (BF60)	22	-	-	-	-	-
22 (BFP60) 17 (BF60)	17	10	12A (Ηλεκτρική) / 6A (Με Κορδόνι)	12A (Ηλεκτρική) / 6A (Με Κορδόνι)	12V6A (ειδικά για τα μοντέλα BF5 και BF6)	-
NMEA2000® συμμορφούμενο	NMEA2000® συμμορφούμενο	-	-	-	-	-
750 rpm ~ 1.000 rpm	850 rpm ~ 1.100 rpm	-	-	-	-	-
L: 531 (BFP60) 521 (BF60) X: 658 (BFP60)	S: 416 / L: 521	S: 431 / L: 552	S: 433 / L: 563 / X: 703 (X μόνο για BF15)	S: 433 / L: 563 / X: 703 (X μόνο για BF10)	S: 434 / L: 561	S: 418 / L: 571
LRTU: 119*** (BFP60) 110*** (BF60) XRTU: 125*** (BFP60)	SRTU: 96,0*** LRTU: 98,0***	SRTU: 77,5*** SHGU: 80,0*** LRTU: 79,5*** LHGU: 82,0***	SHU: 46,5*** / SHSU: 49,0*** SRU: 49,5*** / SRTU: 57,0*** LHU: 49,5*** / LHSU: 52,0*** LRU: 51,0*** / LRTU: 58,5*** XRTU: 61,0 (15)***	SHU: 42,0*** / SRU: 46,0*** LHU: 44,5*** / LRU: 48,5*** SHSU: 45,5*** / LHSU: 48,0*** XRUU: 52,5*** (10)	S: 27,0 / L: 27,5	SCHU: 13,5*** LCHU: 14,0***
Ηλεκτρική Ρύθμιση Κλίσης & Ανύψωση	Ηλεκτρική Ρύθμιση Κλίσης & Ανύψωση	Υποβοηθούμενη Ανύψωση από Αέριο Ηλεκτρική Ρύθμιση Κλίσης & Ανύψωση	Χειροκίνητη Ανύψωση - 5 σταδίων Ηλεκτρική Ρύθμιση Κλίσης	Χειροκίνητη Ανύψωση - 5 σταδίων	Χειροκίνητη Ανύψωση - 5 σταδίων	Χειροκίνητη Ανύψωση - 4 σταδίων
792 (BFP60) 777 (BF60)	694	720 (Μοχλός) 640 (Από απόσταση)	650 (Μοχλός) / 640 (Από απόσταση)	610 (Μοχλός) / 600 (Από απόσταση)	524	410
417	390	375	350	345	347	280
L: 1.453 (BFP60) 1.397 (BF60) X: 1.580 (BFP60)	L: 1.281 / X: 1.387	S: 1,195 / L: 1.320	S: 1,110 / L: 1.240 X: 1.380 (15)	S: 1,105 / L: 1.235 X: 1.375 (10)	S: 1,020 / L: 1.147	S: 945 / L: 1.100

Βόλτες στα κύματα

Τα φουσκωτά της γκάμας Honwave είναι ελαφριά, φορητά και εύκολα στη χρήση. Κατασκευασμένα από υψηλής ποιότητας ύφασμα από PVC εξασφαλίζουν μέγιστη ανθεκτικότητα και απόδοση. Δύο επιλογές δαπέδου είναι διαθέσιμες δίνοντάς σας την ευελιξία να επιλέξετε ανάμεσα σε ενισχυμένο δάπεδο αλουμινίου ή σε φουσκωτό δάπεδο σχήματος V. Όλα τα μοντέλα Honwave, ανεξαρτήτως τύπου δαπέδου, είναι εξοπλισμένα με σωλήνα μεγάλης διαμέτρου σε ζωηρά σχέδια χρωμάτων εξασφαλίζοντας ομαλή πλεύση και μέγιστη απόλαυση σε κάθε εξόρμηση.

Honwave με δάπεδο από αλουμίνιο (από 2,5m έως 4m)

Τα φουσκωτά Honwave με δάπεδο από αλουμίνιο είναι ιδανικά σκάφη για σχεδόν οποιαδήποτε ναυτική δραστηριότητα. Είναι ανθεκτικά με εξαιρετικά μεγάλη πλευστότητα που εγγυάται την ομαλή και ασφαλή πλεύση ανά πάσα στιγμή. Οι πλάκες του δαπέδου είναι αριθμητικά κωδικοποιημένες για συναρμολόγηση χωρίς προβλήματα και το μικρότερο μοντέλο μπορεί να αποθηκευτεί σε έναν σάκο, έτσι μπορείτε να τα πάρετε παντού.

Honwave με φουσκωτό δάπεδο σχήματος V (από 2,7m έως 3,8m)

Ελαφριά και γρήγορα, αυτά τα φουσκωτά διακρίνονται για τα χαρακτηριστικά άνεσης και απόδοσής τους. Ο σχεδιασμός του δαπέδου σχήματος V βελτιώνει σημαντικά την απόδοση της καρίνας και εξασφαλίζει μέγιστη σταθερότητα σε σχεδόν οποιαδήποτε ταχύτητα. Ο σχεδιασμός του σκάφους ενσωματώνει ένα εκτεταμένο οπίσθιο φουσκωτό μαξιλαράκι δαπέδου για εύκολη κατευθυντική ευελιξία, ευελιξία απόκρισης του τιμονιού και αυξημένη πλευστότητα.



ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (ΑΕ)

Τύπος
Συνολικό Μήκος (cm)
Συνολικό Πλάτος (cm)
Εσωτερικό Μήκος (cm)
Εσωτερικό Πλάτος (cm)
Διάμετρος Σωλήνα (cm)
Διαστάσεις (cm)
Καθαρό Βάρος (kg)
Μεγ Ισχύς Κινητήρα (hp)
Χωρητικότητα Επιβατών (Ενηλίκων / Παιδιών)
Βάρος Φορτίου (kg)
Αεροθάλαμοι
Δάπεδο

T25-AE3	T30-AE3	T35-AE3	T40-AE3
250,0	297,0	353,0	395,0
156,0	157,0	170,5	189,0
153,0	195,5	244,0	279,0
68,0	68,0	80,5	90,0
43,5	43,0	45,0	49,0
112 x 65 x 38	112 x 65 x 38	122 x 72 x 43	129 x 79 x 45
45	54	73	86
6	15	20	30
3/-	4/-	5/-	7/-
440	610	700	1,050
3 + Καρίνα	3 + Καρίνα	3 + Καρίνα	3 + Καρίνα
Αλουμίνιο	Αλουμίνιο	Αλουμίνιο	Αλουμίνιο



ΦΟΥΣΚΩΤΟ (ΙΕ)

T27-IE3	T32-IE3	T38-IE3
267,0	320,5	376,0
153,0	153,5	170,0
177,0	229,0	262,0
67,5	67,5	80,0
42,5	42,5	44,0
112 x 65 x 38	112 x 65 x 38	122 x 72 x 43
34	39	48
8	15	25
3/1	4/-	5/1
664	735	950
3+ Πάτωμα (2)	3+ Πάτωμα (2)	3+ Πάτωμα (2)
Φουσκωτό Δάπεδο Σχήματος V	Φουσκωτό Δάπεδο Σχήματος V	Φουσκωτό Δάπεδο Σχήματος V



Φουσκωτά Hovwave με Δάπεδο Από Αλουμίνιο (ΑΕ)

2,5 m (T25-AE3)
3,0 m (T30-AE3)
3,5 m (T35-AE3)
4,0 m (T40-AE3)



Φουσκωτά Hovwave με Φουσκωτό Δάπεδο Σχήματος V (ΙΕ)

2,4 m (T24-IE3)
2,7 m (T27-IE3)
3,2 m (T32-IE3)
3,8 m (T38-IE3)


Γνήσια εξαρτήματα χειρισμού Honda και αξεσουάρ

Τα γνήσια αξεσουάρ της Honda σχεδιάζονται, κατασκευάζονται και δοκιμάζονται σύμφωνα με τα ίδια αυστηρά πρότυπα όπως και οι θρυλικές εξωλέμβιες μηχανές μας. Δημιουργούνται έτσι ώστε να ταιριάζουν άψογα με τα υπάρχοντα προϊόντα της Honda, χωρίς καμία ταλαιπωρία, επιτρέποντάς σας να επικεντρωθείτε στα σημαντικά πράγματα στη ζωή, απολαμβάνοντας το νερό.

Marine Multi-Function Display

Η ολοκαίνουργια οθόνη αφής 7" πολλαπλών λειτουργιών σας επιτρέπει να δείτε όλα τα δεδομένα που χρειάζεστε ενώ βρίσκεστε στο νερό. Μπορείτε να παρακολουθείτε, να προσαρμόζετε και να ρυθμίζετε μεμονωμένα στοιχεία του σκάφους και του κινητήρα σας ενώ πλοηγείτε, όσο το πρόγραμμα διασύνδεσης συγκεντρώνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία που χρειάζονται για να ταξιδέψετε στον προορισμό σας.

Η πλοήγηση σας επιτρέπει να ελέγχετε την κίνησή σας μέσω μιας πυξίδας GPS και της ένδειξης ταχύτητας. Μπορείτε επίσης να προβάλετε τα δεδομένα του κινητήρα, συμπεριλαμβανομένων των στροφών ανά λεπτό, της στάθμης καυσίμου, την θερμοκρασία του κινητήρα, την μετατόπιση της μηχανής από και προς τον καθρέφτη (Trim) καθώς και την τάση. Ένας ενσωματωμένος συναγερμός θα ηχήσει εάν υπάρχει σφάλμα με τον κινητήρα σας, προστατεύοντάς τον από σοβαρές βλάβες ώστε να εξασφαλίσει τη μακροζωία του. Η οθόνη λειτουργεί ως διεπαφή για το ενσωματωμένο σύστημα ψυχαγωγίας σας* και, τέλος, οι διακόπτες λειτουργούν σαν ένα προσαρμόσιμο ψηφιακό σημείο ελέγχου, ώστε να μπορείτε να ελέγχετε απρόσκοπτα τις ηλεκτρικές συσκευές σας, χωρίς να χρειάζεται να κινηθείτε γύρω από το κατάστρωμα.

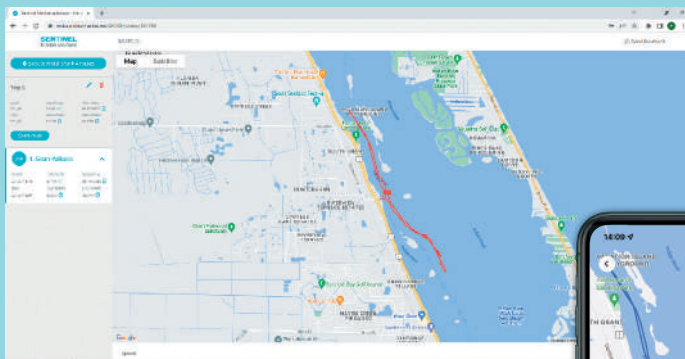

Marine Monitor

Η εφαρμογή του Marine Monitor σας προσφέρει την απόλυτη συνδεσιμότητα. Μπορείτε να έχετε πρόσβαση ζωντανά σε πληροφορίες όπως δεδομένα κινητήρα, ταχύτητας και μπαταρίας. Ακόμη, οι ιδιοκτήτες σκαφών μπορούν να παρακολουθούν την κίνηση και να λαμβάνουν ειδοποίηση εάν το σκάφος τους απομακρυνθεί από μια προκαθορισμένη περιοχή. Τα δεδομένα ταξιδιού αποθηκεύονται αυτόματα και μπορούν να προβληθούν εξ αποστάσεως μέσω της αντίστοιχης εφαρμογής από το κινητό σας τηλέφωνο ή μέσω του προγράμματος περιήγησης και έτσι μπορείτε εύκολα να μοιραστείτε τις αγαπημένες σας διαδρομές με τους φίλους και την οικογένειά σας όπου κι αν βρίσκεστε.

Θα είστε πάντα συνδεδεμένοι και θα έχετε τον έλεγχο, είτε είστε μέσα ή έξω από το νερό.

*Το σύστημα Fusion Marine Entertainment είναι διαθέσιμο για αγορά ξεχωριστά από την Marine Multi-Function Display



**Προπέλα Αλουμινίου
3 Πτερυγίων**



**Προπέλα Ανοξείδωτου
Χάλυβα 3 Πτερυγίων**



**Προπέλα Αλουμινίου
4 Πτερυγίων**



**Προπέλα Ανοξείδωτου
Χάλυβα 4 Πτερυγίων**



Η ανανεωμένη σειρά V6 κινητήρων προσφέρει πολλαπλές επιλογές εξαρτημάτων χειρισμού, για να απολαμβάνετε μια μοναδική εμπειρία στο νερό, όπως ακριβώς εσείς θέλετε.

Πολλοί

Immobiliser

Η σειρά εξωλέμβιων μηχανών V6 με χειριστήριο iST, διαθέτει επίσης σύστημα ακινητοποίησης (immobilizer) το οποίο δεν επιτρέπει την εκκίνηση της μηχανής χωρίς το κλειδί του κεντρικού διακόπτη του ιδιοκτήτη.



Διακόπτης εκκίνησης
Η σειρά εξωλέμβιων μηχανών V6 με χειριστήριο iST παρέχει διακόπτη εκκίνησης.



Honda iST (Μονό)



Honda iST (Διπλό)

Honda iST Έξυπνο Χειριστήριο Γκαζιού & Ταχυτήτων

Το Έξυπνο Χειριστήριο Γκαζιού & Ταχυτήτων Honda iST διατίθεται σε όλα τα μοντέλα V6 με ηλεκτρονική καλωδίωση (Drive by Wire), παρέχοντας εξαιρετικό έλεγχο και συνδεσιμότητα. Το σύστημα διαθέτει λειτουργία γρήγορης αδράνειας, Trolling Control και συγχρονισμό ταχύτητας / αντιστάθμισης μηχανής (για έως 4 μηχανές).



Οθόνη πολλαπλών λειτουργιών

Η οθόνη πολλαπλών λειτουργιών 4.3 ιντσών παρέχει ακριβείς και ευδιάκριτες πληροφορίες σχετικά με την ταχύτητα του σκάφους, τα επίπεδα καυσίμου καθώς και πληροφορίες για οποιαδήποτε ένδειξη δυσλειτουργίας για έως και τέσσερις εξωλέμβιες Honda (συμβατές με ηλεκτρονικό εξοπλισμό NMEA2000).



Κοντέρ πολλαπλών λειτουργιών



Στροφόμετρα πολλαπλών λειτουργιών



Αναλογικό Όργανο Καυσίμου



Αναλογικό Στροφόμετρο

Όργανα NMEA

Χρησιμοποιώντας το δίκτυο NMEA2000 (επικοινωνία δεδομένων μεταξύ κινητήρα και ηλεκτρονικών), τα όργανα πολλαπλών λειτουργιών της Honda εξαγουν όλα τα δεδομένα επιδόσεων και διαχείρισης της μηχανής, παρέχοντας στους χειριστές ακριβείς πληροφορίες όπως τις στροφές ανά λεπτό και τη ρύθμιση στη ροή του καυσίμου, τις μέσες τιμές στην ταχύτητα ταξιδιού, την κατανάλωση καυσίμου και πολλά άλλα.

(Διαθέσιμο στις εξωλέμβιες BF40-BF250)



Λαγουδέρα Πολλαπλών Λειτουργιών (BF60 & BFP60)



Λαγουδέρα Πολλαπλών Λειτουργιών (BF40 & BF50)



Χειριστήριο Πλευρικής Τοποθέτησης



Χειριστήριο Ισοϋψούς Τοποθέτησης



Χειριστήριο Άνω Τοποθέτησης (Μονό)

Χειριστήριο Άνω Τοποθέτησης (Διπλό)



Οι ανασχεδιασμένοι τετρακύλινδροι κινητήρες της σειράς BF80 / BF100 / BF115 / BF135 και BF150 προσφέρουν μέγιστη οικονομία αλλά και κορυφαίες επιδόσεις.

ENGINEERING FOR *Life*

NEW

BF150⁺/BF135⁺/BF115



Redesigned with Honda iST
(intelligent Shift & Throttle)

BF80 & BF100



HONDA
MARINE

Honda Genuine Oil

HIGH PERFORMANCE IN EVERY DROP





**ΟΜΙΛΟΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΣΑΡΑΚΑΚΗ**

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ ΑΕΒΜΕ
Λ. ΑΘΗΝΩΝ 71, 101 73 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.: 210 3483.782, 210 3483.790
FAX: 210 3483.785
hondamarine.gr find us on fb

Αυτές οι λεπτομέρειες των προδιαγραφών δεν αφορούν κανένα συγκεκριμένο προϊόν το οποίο εφοδιάζεται ή προσφέρεται για πώληση. Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα να διαφοροποιήσει τις προδιαγραφές, συμπεριλαμβανομένων και των χρωμάτων, με ή χωρίς προειδοποίηση και στους χρόνους και με τον τρόπο που νομίζει ότι είναι οι κατάλληλοι. Μεγάλες καθώς επίσης και μικρές μετατροπές μπορεί να πραγματοποιηθούν. Ωστόσο έχει γίνει κάθε προσπάθεια για να εξασφαλιστεί η ακρίβεια των λεπτομερειών που περιλαμβάνονται στο φυλλάδιο αυτό. Συμβουλευτείτε τον Εξουσιοδοτημένο Πωλητή στον οποίο έχετε κάνει την παραγγελία σας για τις λεπτομέρειες σχετικά με τις προδιαγραφές οποιουδήποτε συγκεκριμένου προϊόντος. Αυτή η έκδοση δεν θα αποτελέσει σε καμία περίπτωση οποιαδήποτε προσφορά της Εταιρείας προς οποιοδήποτε πρόσωπο. Όλες οι πωλήσεις που γίνονται από τον ενδιαφερόμενο Διανομέα ή Εξουσιοδοτημένο Πωλητή γίνονται υπό τους όρους και τα προνόμια των αναγνωρισμένων Όρων Πώλησης και Εγγύησης τα οποία δίδονται από τον Διανομέα. Ενώ έχουν γίνει προσπάθειες για να εξασφαλιστεί η ακρίβεια των προδιαγραφών, τα φυλλάδια έχουν προετοιμαστεί και τυπωθεί αρκετούς μήνες πριν από την διάθεση και συνεπώς δεν μπορούν πάντοτε να ανταποκριθούν αμέσως σε οποιοδήποτε μετατροπές στις προδιαγραφές ή σε μερικές μεμονωμένες περιπτώσεις την πρόβλεψη ενός συγκεκριμένου χαρακτηριστικού. Οι πελάτες πρέπει να ειδοποιούνται πάντοτε να συζητούν τις συγκεκριμένες λεπτομέρειες με τον Εξουσιοδοτημένο Πωλητή που θα τους πωλήσει το προϊόν, ειδικά εάν μια επιλογή εξαρτάται από ένα από τα χαρακτηριστικά που διαφημίζονται.



Ευθύνη πόρων χαρτί της Honda από τους κατασκευαστές εντός της ΕΕ.
Σας παρακαλώ μη με πετάξετε. Δώστε με σε έναν φίλο ή ανακυκλώστε με.